



# BATEMAT

SOLUCIONES PARA LA BANCA



KOBOTECH 9300/9500

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA,  
POR RECONOCIMIENTO FACIAL

## KOBOTECH FRG9300/9500

- **Integra el sistema de reconocimiento facial:** Adopta la tecnología USA más avanzada de DPS, que procesa y encuentra de forma precisa la coincidencia facial, directamente desde la aplicación instalada en el dispositivo. Siendo el dispositivo un sistema independiente de identificación.
- **Identificación más rápida y precisa:** Trabaja con el sistema tecnológicamente más avanzado, al emplear el sistema "DUAL SENSOR" de algoritmo de reconocimiento facial (FAR<0,0001%); localizando una cara entre 1.400 usuarios en menos de un segundo.
- **Gran capacidad de usuarios y registros:** Capacidad de 500 a 1.400 usuarios; más de 1540.000 registros y una capacidad opcional superior a 70.000 fotografías.
- **Alta fiabilidad bajo diferentes entornos de trabajo:** Incorpora la innovadora tecnología "FUENTE DE LUZ VARIABLE", que le permite efectuar la identificación facial, con total fiabilidad, en cualquier situación de iluminación, incluso en la oscuridad.
- **Interfase de comunicaciones de gran flexibilidad:** Sus interfases de comunicaciones están basados en los Protocolos de Internet, lo que permite desarrollos en Network o LAN. El usuario puede comunicarse con memorias USB, para carga o descarga de archivos y datos. Para comunicaciones con automatismos y controles, dispone de una salida Weigand.
- **Software amigable:** Pantalla en color de 3'5" con indicaciones para verificar la correcta colocación de la cara, para el registro y la verificación de control. Indicaciones e instrucciones acústicas.
- **Máxima higiene:** Lo último en control, el sistema más higiénico, al no tener ningún contacto físico.
- **Certificaciones:** CE FCC C1 clase A RHOHS




**BATEMAT S.A.**  
Pujades 60, 4 Planta  
BARCELONA - 08005

tel 93 309 38 00 fax 93 486 46 73  
[comercial@batemat.es](mailto:comercial@batemat.es)  
[www.batemat.es](http://www.batemat.es)




## CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

### Access control system

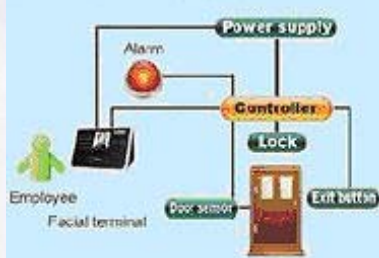

### WAN System

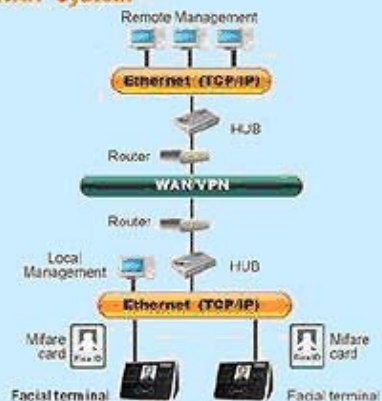

### Standalone or LAN System



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	FRG 9300	FRG 9500
Procesador	TI DSP 600MHz	
Usuarios	500	
Registros	150.000	200.000
Algoritmo de reconocimiento	Dual sensor TM V2.0	
Sensor	Sensor dual especializado	
Método de verificación	Facial	Facial y tarjeta
Velocidad de verificación	Inferior a 1 segundo	
Teclado	Teclado 4*4	
Pantalla	Pantalla color TFT de 3.5 pulgadas, Brillo del color 65.000 Resolución 320x240	
Comunicación	TCP/IP estándar, USB	
Luz ambiente	0-5000lux	
Alimentación eléctrica	12V DC, 500mA.	
Distancia de trabajo	De 30 a 80 cm.	
Ambiente de trabajo	De 20% a 80% de HR y de 0° a 40°C	
Dimensiones y peso	200x95x115 mm. 505 grs.	
Montaje	Con soporte sobre pared	
Capacidad de seguridad de las imágenes	-	Tarjeta SDF 1GB 700.000 imágenes
Sistema de alarma	-	Alarma anti-apertura sistema Tamper
Salida del sistema de control de accesos	-	Conector integrado Wiegand 26/34

